


加印2*2*0.03的间隔点

在101380-GG上去掉按键，FPC外形不变，PIN定义改变。SENSOR和泡棉可以共用

标记	修改内容	制图	日期
△	修改盖板、双面胶外形以及取消一个孔	蔡东阳	2014.12.27

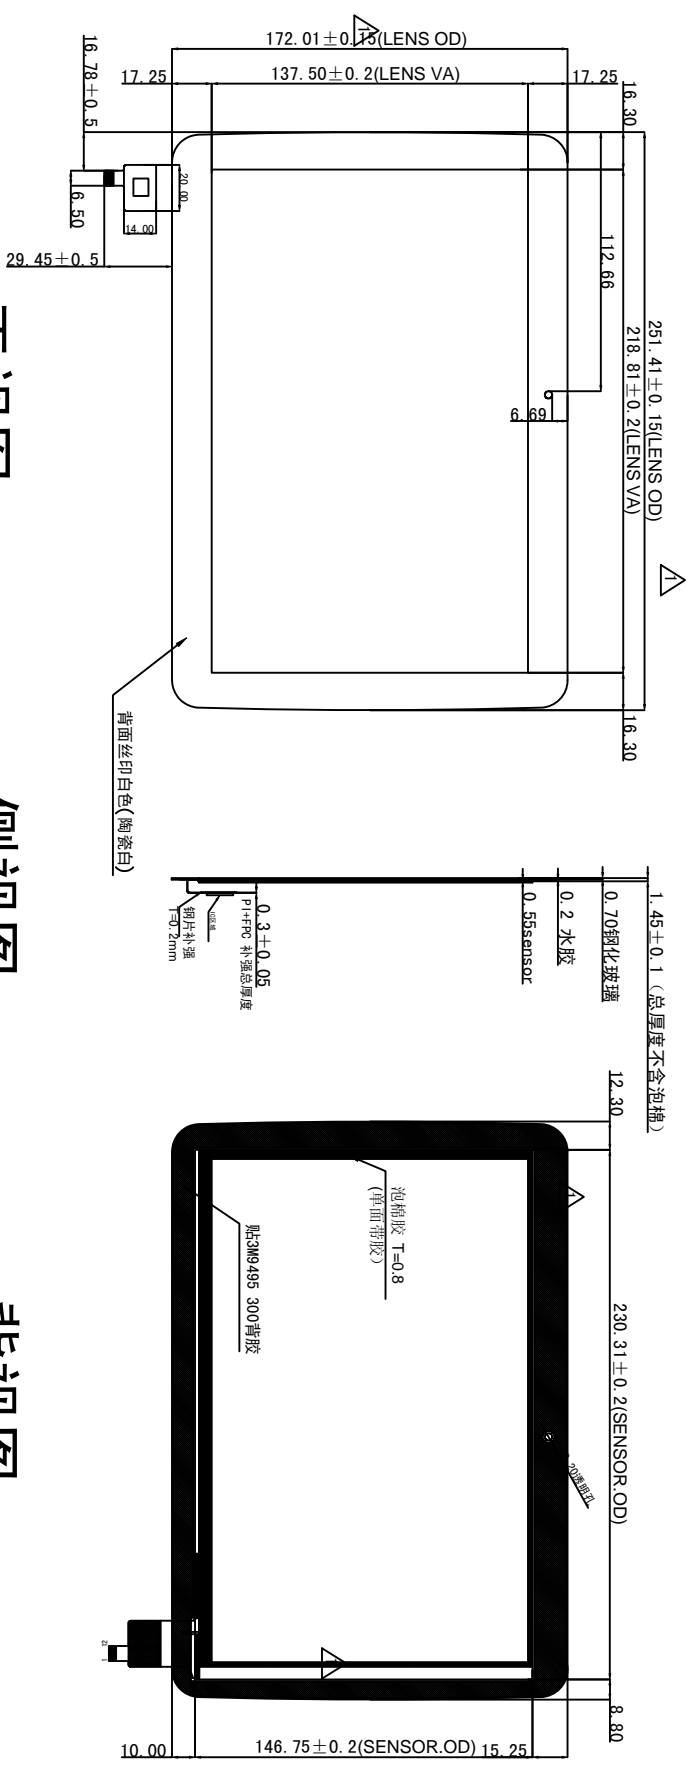


正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. 结构: G+G
 2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
 3. 透光率: ≥86%
 4. 表面硬度: ≥6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
 8. △修改标记



IC: FT5506

PIN	定义
1	VDDIO_3.3V
2	VDDIO_3.3V
3	NC
4	NC
5	RESET(3V)
6	INT(3.3V)
7	SCL(3.3V)
8	SDA(3.3V)
9	GND
10	GND
11	GND
12	GND

TO:

FM:

DT:

Unit	mm		深州市鑫合昌科技有限公司 XINCHECHANG
Size	A4		
Scale	1:1	PRJ(3)	
Approved By			
Check By			
Design By	蔡东阳	2014.12.27	
Material NO.		总成品	Customer Number
Drawing Quality		试做版	Production Number
Design By		量产版	XHC-CTPA1001-10.1