



标记	修改内容	制图	日期
△	增加泡棉胶	蔡东阳	2013-05-10

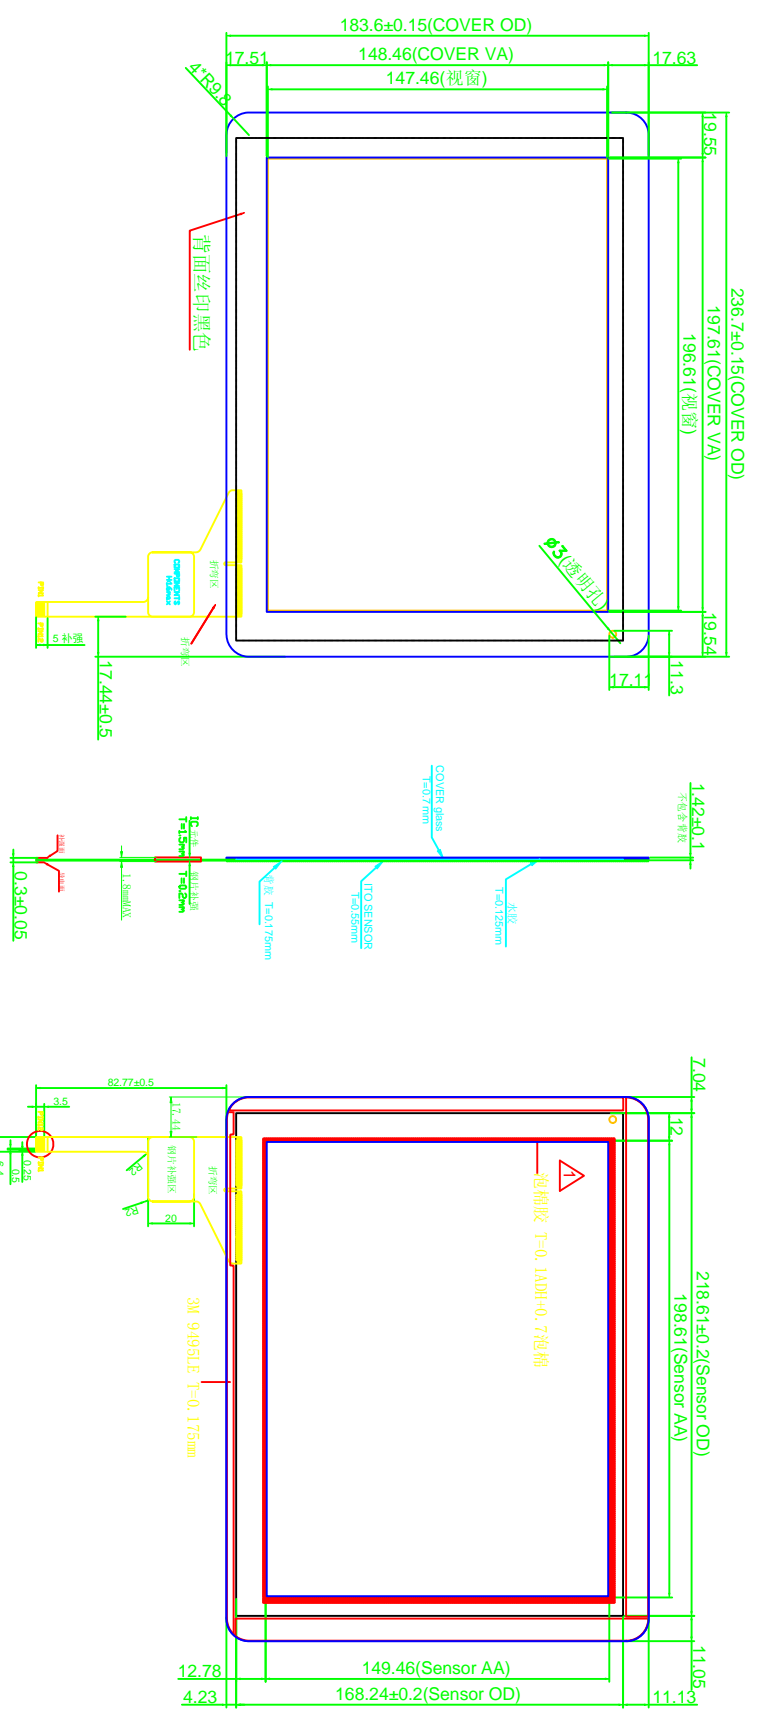

正视图

侧视图

背视图

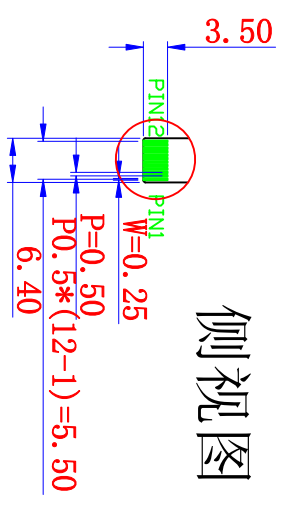

技术参数:

1. Cover Glass+Sensor Glass+FPC
2. Sensor Glass: 0.55mm
3. Cover Glass: 0.70mm
4. 引线: FPC (PINCH=0.25)
5. 总厚度: 1.42±0.1mm
6. 工作电压: 1.42±0.1mm
7. 工作电压: 2.8V-3.3 V
8. 透光率: ≥86%
9. 表面硬度: ≥6H
10. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
11. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按±0.2mm
13. △ 修改标记

TO:

FM:

DT:

Unit	mm
Size	A4
Scale	1:1
Approved By	PRJ(3)
Check By	ZH
Design By	蔡东阳
Design Date	2012-02-08
Material NO.	Customer Number
深圳市鑫合昌科技有限公司	
总版图	
Drawing Quality	Production Number
试做版	量产版
XHC-CTP41001-9_7	

PIN	定义
1	GND
2	NC
3	NC
4	NC
5	NC
6	GND
7	SDA
8	SCL
9	IO控制
10	中断
11	3.3V
12	3.3V